



EI<sub>2</sub> 30



R<sub>w</sub> 41 dB



spójność systemowa  
z GSW Office

## Drzwi Timber Plus FR

### Opis systemu

Wewnętrzne drzwi drewniane o odporności ogniowej EI<sub>2</sub> 30 i wyjątkowych walorach estetycznych. Zaprojektowane bez kompromisów, gdzie styl i funkcjonalność idą w parze.


- możliwość montażu w ścianach GSW Office FR EI60, murowanych oraz G-K
- spójny design z systemami GSW Office - wąskie profile (54 mm) i ukryte zawiasy sprawiają, że drzwi p.poż. wyglądają jak pozostałe drzwi systemowe,
- maksymalna wysokość skrzydła do 2850 mm, możliwość montażu w ścianie z naświetlem,
- możliwość zastosowania kontroli dostępu,
- różnorodność wykończeń - profile aluminiowe dostępne w szerokiej palecie barw powłoki anodowej lub lakierniczej z możliwością doboru odpowiedniego koloru uszczelek.



# Drzwi Timber Plus FR

## Specyfikacja

Trwałość*	C5 (200 000 cykli)
Rodzaj wypełnienia	pełne
Wysokość skrzydła max (mm)	2850
Szerokość skrzydła max (mm)	1070
Parametry akustyczne	$R_w$ 41 dB
Dymoszczelność	na zapytanie
Odporność ogniowa*	EI <sub>2</sub> 30 / EW 30 / E 30
Materiał / wykończenie	laminat / lakier

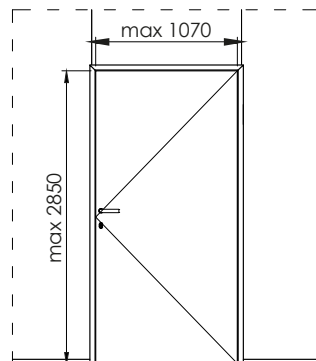

\* wg PN-EN 16034:2014

## Izolacyjność akustyczna

Wypełnienie	$R_w$ [dB]	C [dB]	$R_{A1}$ [dB]	$R_{A1,R}$ [dB]
Pełne 54 mm, Sauerland 39S3R	41	0	41	39

